

Dank der quadratischen Masche, verbindet der Zaun PLEIONE® ästhetische Eleganz und Festigkeit. Dieser Zaunsystem kann mit einer klassischen Flachstabpfosten von 60 x 7 mm oder 80 x 8 mm ergänzt werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Abmessungen

- > Maschenweite 62x66 mm
- > Vertikale Flachstäbe 25x2 mm
- > Horizontale Drähte \varnothing 4,5 mm

Material

- > S235JR UNI EN 10025 Stahl

Beschichtung

- > Nach UNI EN ISO 1461 feuerverzinkt
- > Lackierung mit Polyesterharzen

Farben

- > RAL 6005 grün, andere RAL-Farben auf Anfrage

Befestigungssystem

- > TDE M10x30 Edelstahlbolzen
- > TTQST M10x30 Edelstahl-Sicherheitsbolzen

Pfosten

- > 60x7 - 80x8 mm Flachstabpfosten mit oder ohne Grundplatte

Tore

- > Einzel-, Doppel- oder Schiebetore

ANWENDUNGSBEISPIELE



- > Industriegebiete
- > Wohngebiete
- > Gewerbeflächen
- > Öffentliche Gebäude

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Punktgeschweißte Gitterrostzaun PLEIONE® besteht aus modularen monolithischen Paneelen, mitmm Höhe, 1992mm Breite, 62 x 66 Maschenweite, 25 x 2mm vertikalen Flachstäben (Abstand 62 mm) und horizontalen Drähte mit 4,5 mm Durchmesser (Abstand 66mm).

Die horizontalen Rahmenflachstäbe (25 x 4 mm) sind an den Enden für 40 mm gebogen, 12 x 16 mm schlitzgebohrt und mit den vertikalen Flachstäbe elektrogeschweißt.

Pfostenabstand (Mitte – Mitte) 2000 mm.

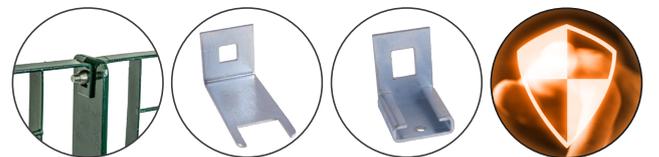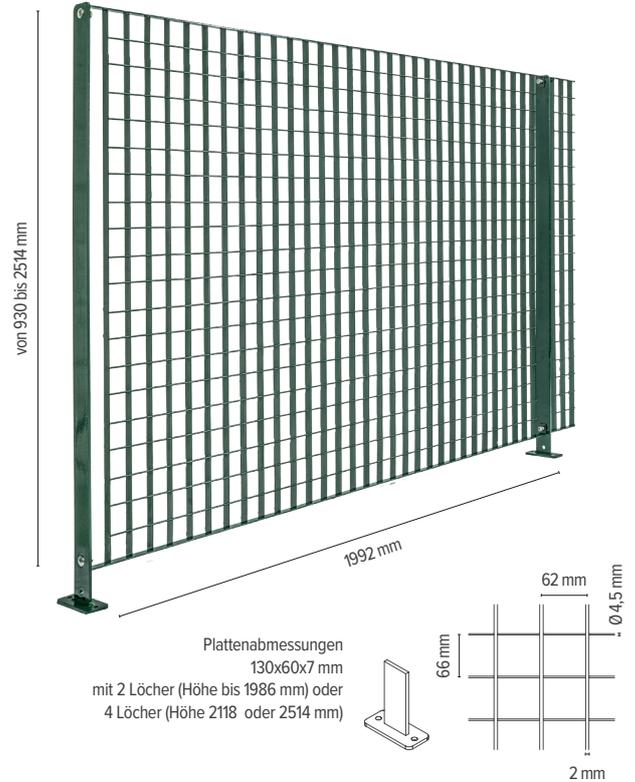

Flachstabpfosten 60x7 mm
Zwischenkupplung (nur für H= 1986, 2118 und 2514mm)
Einstellhalterung
MACS Alarmsystem
> s. 56-57

> s. 61-62

PANEEL				PFOSTEN		Einbetonieren		Aufdübeln	
H	B	Gew.		Querschnitt	Befestigungspun.	B	Gew. vZ	B	Gew. vZ
mm	mm	Kg/St	kg/m ²	mm	n°	mm	Kg/St	mm	Kg/St
930	1992	17,91	9,67	60x7	2	1210	4,4	1011	4,2
1194	1992	22,07	9,28	60x7	2	1494	5,4	1275	5,2
1326	1992	24,14	9,14	60x7	2	1625	5,9	1407	5,7
1458	1992	26,23	9,03	60x7	2	1758	6,4	1539	6,1
1722	1992	30,39	8,86	60x7	2	2015	7,3	1803	7,1
1986	1992	34,54	8,73	60x7	3	2336	8,5	2067	8,0
2118	1992	36,62	8,68	80x8	3	2470	13,7	2199	12,9
2514	1992	42,87	8,56	80x8	3	2915	16,1	2595	15,1

