



ARMEDIL® est un panneau léger, avec fonction anti-fissuration, utilisé pour éviter la formation de lésions et fissures superficielles. Deux versions standard:

ARMEDIL® - le panneau anti-fissuration classique. Diamètre nominal du fil: 1.8 mm:

ARMEDIL® LIGHT - version légère avec un diamètre fil de 1,5 mm et destiné aux grandes surfaces.


Sur demande panneaux avec épaisseurs de fil de 3, 4 et 6 mm.

APPLICATIONS

- > Chape
- > Terrasses et balcons
- > Façades
- > Sols carrelés et chauffants
- > Rampes d'accès piétonnière
- > Parking
- > Trottoirs

FORMATS


Le panneau ARMEDIL® est aussi disponible avec mailles de 100x100 mm, épaisseur fil de 3, 4 et 6 mm, format 2000x2000 mm (pour les diamètres 3 et 4 mm) et 1600x2000 mm (pour le diamètre 6 mm) et avec galvanisation certifiée selon UNI EN 10244-2.

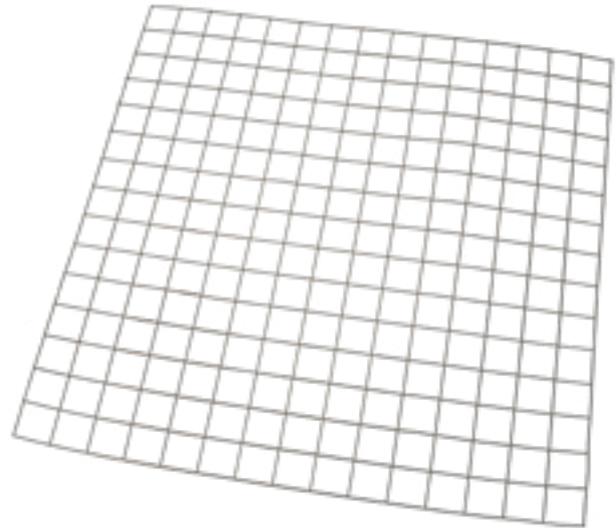

Planchers chauffants



Exemple de mise en œuvre



Panneaux disponibles en différents formats: de 1000 à 2000 mm.

MAILLE		FIL	DIMENSIONS DU PANNEAU	
H	L	Ø (nominal)	H	L
mm	mm	mm	mm	mm
50	50*	1,5	1000	2000
50	50*	1,8	1000	2000
50	50**	3	1000	2000
100	100**	3	2000	2000
100	100**	4	2000	2000
100	100**	6	1600	2000

* dimensions nominales

** galvanisation certifiée / panneau avec aboutis

