



RECINTHA® N/L

RECINTHA® N/L est une clôture élégante et légère, en fil d'acier galvanisé et électro-soudé, renforcés horizontalement par des nervures pliées. Disponible dans une multitude de couleurs, elle s'intègre harmonieusement dans différents contextes, qu'ils soient résidentiels ou industriels. La structure modulaire et le collier breveté pour le poteau carré en font une clôture rapide à installer et adaptée aux grandes surfaces. Sur demande deux différents poteaux : carré classique 60x60 mm et rond 40 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES APPLICATIONS

Dimensions

- > Maille 50x200 mm
- > Fil Ø 5 mm

Matière

- > Acier S235JR selon UNI EN 10025
- > Galvanisé selon UNI EN 10244-2

Revêtement

- > Poudre polyester thermodurcissable

Couleurs

- > Vert RAL 6005, autres couleurs sur demande selon le nuancier RAL

Système de fixation

- > voir p. 62
- > Collier Universel MP pour poteau carré (brevet international)
- > Collier pour poteau rond

Portails

- > Portails battants à un vantail, deux vantaux et coulissants.

Applications


- > Bâtiments publics
- > Installations photovoltaïques
- > Maisons individuelles
- > Zones résidentielles
- > Zones industrielles

DESCRIPTIF

Panneaux électrosoudés en fils d'acier Ø nominal 5 mm et maille 200 x 50 mm. Largeur et hauteur du panneau : voir table.

Entraxes: poteau carré 2010/2065 et 2510/2565 mm ; poteau rond 2015/2045 et 2515/2545 mm


Montage avec collier universel MP (poteau carré) et collier pour poteau rond.

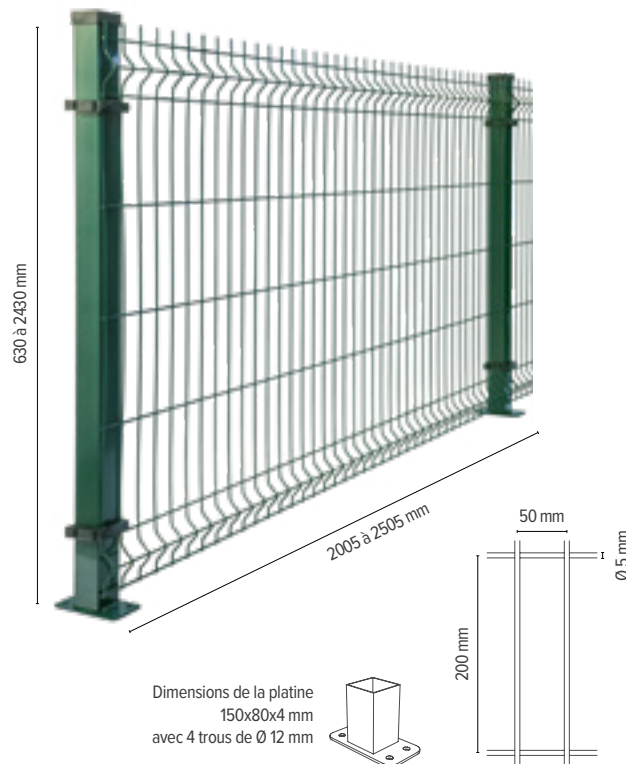


Dimensions de la platine
150x80x4 mm
avec 4 trous de Ø 12 mm



Poteau carré
60x60 mm



Poteau rond
Ø 40 mm



Sistema MACS
> voir p. 56-57

> voir p. 60

PANNEAU				POTEAU		À sceller		Sur platine	
H	L	Poids		Section du tube	Points de fixation	L	Poids galvanisé	L	Poids galvanisé
mm	mm	kg/unité	kg/m²	mm	n°	mm	kg/unité	mm	kg/unité
630	2005	6,5	5,1	60x60	2	900	2,6	700	2,4
				Ø 40		900	1,4	700	1,5
	2505	7,3	4,6	60x60		900	2,6	700	2,4
				Ø 40		900	1,4	700	1,5
830	2005	7,4	4,4	60x60	2	1100	3,2	900	3,0
				Ø 40		1100	1,7	900	1,8
	2505	9,1	4,4	60x60		1100	3,2	900	3,0
				Ø 40		1100	1,7	900	1,8
1030	2005	8,8	4,2	60x60	2	1300	3,8	1100	3,6
				Ø 40		1300	2,0	1100	2,1
	2505	10,9	4,2	60x60		1300	3,8	1100	3,6
				Ø 40		1300	2,0	1100	2,1
1230	2005	10,2	4,1	60x60	2	1500	4,4	1300	4,2
				Ø 40		1500	2,3	1300	2,4
	2505	12,7	4,1	60x60		1500	4,4	1300	4,2
				Ø 40		1500	2,3	1300	2,4
1530	2005	13,5	4,4	60x60	3	1800	5,3	1600	5,1
				Ø 40		1800	2,8	1600	2,8
	2505	16,8	4,4	60x60		1800	5,3	1600	5,1
				Ø 40		1800	2,8	1600	2,8
1730	2005	14,4	4,2	60x60	4	2000	5,9	1800	5,7
				Ø 40		2000	3,1	1800	3,2
	2505	17,9	4,1	60x60		2000	5,9	1800	5,7
				Ø 40		2000	3,1	1800	3,2
2030	2005	17,7	4,3	60x60	4	2300	6,8	2100	6,6
				Ø 40		2300	3,5	2100	3,6
	2505	21,3	4,2	60x60		2300	6,8	2100	6,6
				Ø 40		2300	3,5	2100	3,6
2430	2005	20,0	4,1	60x60	4	2700	8,0	-	-
	2505	22,5	3,7	60x60		2700	8,0	-	-

