


# SYSTÈME ANTI-VERTIGE®



Les marches en caillebotis, principalement utilisées dans les escaliers de service et d'urgence, se distinguent par leur capacité de charge et un élevé rapport vide / plein qui permet une dissipation rapide des fumées.

Toutes les marches Nuova Defim Orsogrill sont fournies avec le marquage CE et la certification DoP correspondante

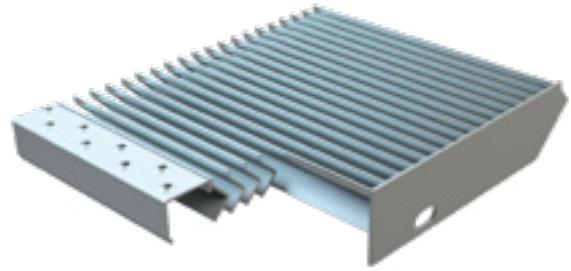

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DESCRIPTIF

### Matière

> Acier S235JR selon UNI EN 10025

### Revêtement

> Galvanisation à chaud UNI EN ISO 1461

### Poids

> 18,3 kg/unité galvanisé

### Capacité PORTEUSE

> Marche sur portée max 1200 mm

### APPLICATIONS

- > Caniveaux
- > Escalier
- > Grilles d'aération
- > Passerelles
- > Sols
- > Zone piétonne

Marches à boulonner ORSOGRIL ANTI-VERTIGE®

Maille : 15 mm

Barre porteuse en profilé spécial « V »

Barre transversale : Ø 6 mm


Dimensions : 1200 x 315 mm

Poids : 17,8 Kg/pièce (galvanisé)


Panneau équipé dans la partie antérieure d'un profilé occultant, avec des plaques perforées aux extrémités permettent la fixation aux limons de l'escalier en fer.

Matière: acier S235JR selon UNI EN 10025


Finition : Galvanisation à chaud selon UNI EN ISO 1461



### MARCHE "NO PANIC"

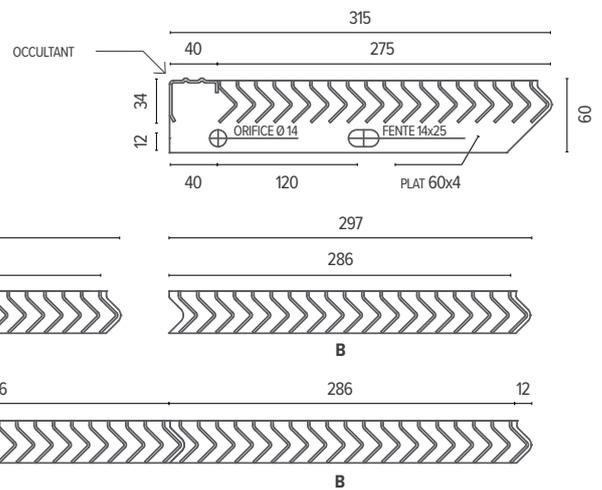

### PALIER

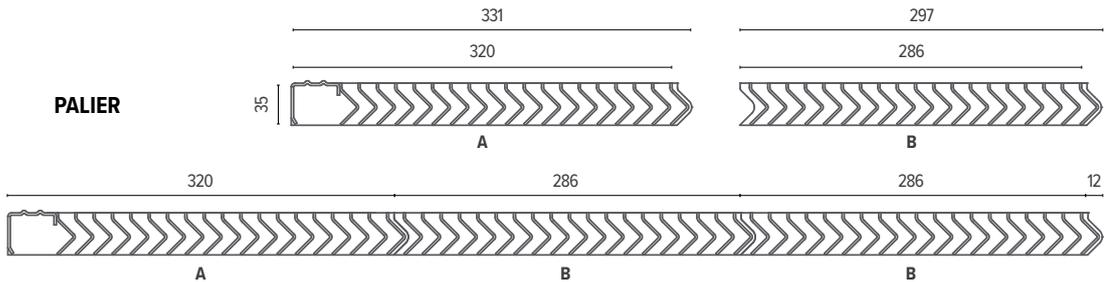

### LE PALIER

Pour la composition des paliers, il faut prévoir l'utilisation d'un premier panneau occultant suivi d'un nombre variable de panneaux à emboîtement jusqu'à obtenir la longueur souhaitée.

Le système d'assemblage entre les différents panneaux est obtenu par emboîtement « queue d'aronde » des cadres

En cachant les points de jonction, cette solution assure un effet de continuité visuelle entre les panneaux emboîtés les uns dans les autres.

#### A\_ Panneau initial avec occultant

Dimensions Largeur (Lg): 1200 mm  
Profondeur (Prof): 320 mm  
Poids kg/unité 16,8 (brut)  
kg/unité 17,8 (galvanisé)

#### B\_ Panneau standard

Dimensions Largeur (Lg): 1200 mm  
Profondeur (Prof): 286 mm  
Poids kg/unité 15,2 (brut)  
kg/unité 16,2 (galvanisé)

